

## STEINMAUERSYSTEME für Doppelstabmatten

hadra Steinmauersysteme sind Blickfang und Objektsicherheit in einem. Sie bieten eine hochwertige Art der Einzäunung mit gleichzeitigem Sichtschutz. Die Verbindung aus Metall und ansprechender Natursteinoptik bietet die perfekte Ergänzung für jedes Grundstück.

## Ausführungen

### Basispfosten



Rechteckrohr 120 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

### Basispfosten



Rechteckrohr 200 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

### Steinmauersystem



#### Technische Angaben

Maße (B x H)	<u>2.500 x 1.030 mm</u> für DSM 2 x 1.030 mm (12 Haken)
	<u>2.500 x 1.230 mm</u> für DSM 2 x 1.230 mm (12 Haken)
	<u>2.500 x 1.430 mm</u> für DSM 2 x 1.430 mm (18 Haken)
	<u>2.500 x 1.630 mm</u> für DSM 4 x 830 mm (18 Haken)
	<u>2.500 x 1.830 mm</u> für DSM 2 x 830 mm und 2 x 1.030 mm (24 Haken)
	<u>2.500 x 2.030 mm</u> für DSM 4 x 1.030 mm (24 Haken)

Zubehör: Spannhaken sind für die Pfosten 120 und 200 mm in entsprechender Länge erhältlich



#### Technische Angaben

Maße	120 x 40 x 3 mm 200 x 40 x 3 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleisten & Alu-Auflageböcke



#### Farbe & Oberfläche\*

feuerverzinkt
feuerverzinkt & pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



**Achtung!** Bei den Höhen 1.630, 1.830 und 2.030 mm werden immer zwei Doppelstabmatten übereinander montiert. Dies vereinfacht die Montage und das Befüllen der Gabionen.



Die Steinmauersysteme werden ohne Füllmaterial geliefert.

Um das Wegrutschen der Steine im unteren Bereich zu verhindern, empfehlen wir ein Streifenfundament unter der Zaunanlage.

## Beispielvariante



Steinmauer mit feuerverzinkten und pulverbeschichteten Pfosten (Anthrazit)



Steinmauer mit feuerverzinkten Pfosten



# GABIONENKÖRBE für Doppelstabmatten

hadra Gabionenkörbe sind einfach zu montieren und zeichnen sich durch ein harmonisches Erscheinungsbild aus. Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit Designblechen und Doppelstabmatten ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.



## Ausführungen

### Zaungabione – Typ 8/6/8



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm  
waagerechte Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm

### Steinkorb



Drahtstärke: ca. 3,8 mm  
aus geschweißten Drähten

### Zaungabione



#### Technische Angaben

Maße (B x H x T)	1.000 mm	600 mm	250 mm
	2.000 mm	800 mm	
		1.000 mm	
		1.200 mm	
		1.400 mm	
		1.600 mm	
		1.800 mm	
		2.000 mm	
		2.200 mm	
		2.400 mm	

Drahtstärke: ca. 8/6/8 mm

Maschenweite: 50 x 200 mm

Abstandhalter: eingeschweißte Abstandhalter 10 mm

Zubehör: Gitterdeckel, Verbinder für Gabionendeckel, Pfostenkappe für eingeschweißte Pfostenanker



#### Technische Angaben

Maße (B x H x T)	300 x 500 x 500 mm
	300 x 500 x 1.000 mm
	500 x 500 x 500 mm
	500 x 500 x 1.000 mm

Maschenweite: 50 x 50 mm

inkl. Spannhaken und Spiralen  
alle Körbe werden ohne Füllungen geliefert.



#### Farbe & Oberfläche


feuerverzinkt



Die Gabionenkörbe werden inkl. Pfostenankern 60 x 40 mm zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament geliefert (technische Änderungen vorbehalten).

**Achtung!** Bitte achten Sie bei der Variante zum Aufschrauben auf die statische Untergrund-Beschaffenheit.


## Beispielvariante

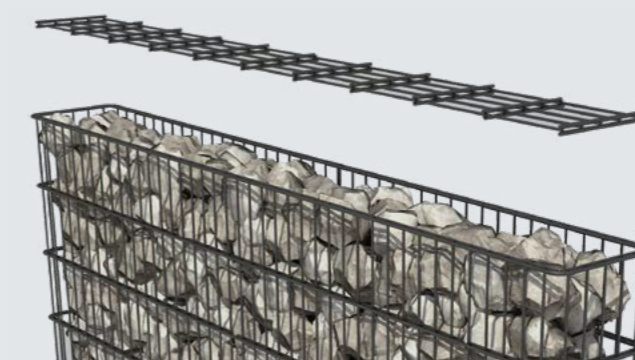

offene Zaungabione, zusätzlich erhältlich Gitterdeckel



Fußplatte zum Aufschrauben (Abb. ähnlich)



Pfostenanker zum Einbetonieren



## RANKSÄULEN

aus verschweißtem Draht

hadra Ranksäulen sind eine einfache, aber stabile Ausführung zur Gartengestaltung in verschiedensten Formen. Ob nur zur Dekoration oder in Verbindung mit anderen Elementen wirken die Ranksäulen in jeder Hinsicht als Blickfang.

## Ausführungen

### „Schwer“ – Typ 6/8



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm  
waagerechte Drahtstärke: ca. 1 x 8 mm



### Technische Angaben

Maße (B/T x H)	265 mm	1.608 mm
		1.808 mm
		2.008 mm
		2.208 mm
		2.408 mm
		2.608 mm
Drahtstärke	ca. 6/8 mm	
Maschenweite	50 x 200 mm	
Zubehör	Zaunanschlusset für Doppelstabmatten (U-Profil 40 x 22 x 1,8 mm), Wandanschlusswinkel und Eckverbinder * optional	



### Farbe & Oberfläche\*

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet


RAL 7016 – Anthrazit

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



**Als Sonderanfertigung:** feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

## Beispielvariante

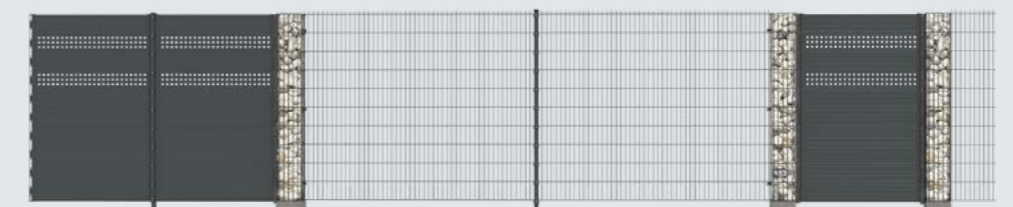

Ranksäulen mit Doppelstabmatten und Paneele  
Abb. ähnlich





# HADRA® GABION-SYSTEM-SOLIDO

hadra Gabionsystem-SOLIDO ist eine einfach und schnell zu montierende Gabione. Die Blechprofilpfosten werden standardmäßig zum Einbetonieren geliefert. Bis zur Zaunhöhe 1430 mm kann die Gabione aufgedübelt werden, sofern ein statisch passender Untergrund vorhanden ist.

## Ausführungen

### hadra® Gabionsystem-SOLIDO



Set mit 2 C-Profilen zur beiseitigen Montage von Doppelstabmatten, gekantetes Profil 198 mm breit zum Einbetonieren



### Technische Angaben

C-Profilset für Stabmatte		benötigte Haken pro Feld
Maße (B/T x H)	830 mm	23
	1.030 mm	28
	1.230 mm	33
	1.430 mm	38
	1.630 mm	43
	1.830 mm	48
	2.030 mm	53

#### Eckwinkel für Stabmatte

Maße (B/T x H)	830 mm
	1.030 mm
	1.230 mm
	1.430 mm
	1.630 mm
	1.830 mm
	2.030 mm

Zubehör	Bodenplatte Haken für Gabione Solido Abdeckblech (feuerverzinkt, Solido RAL 7016) Verbindungsschraubenset à 5 Stück
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Farbe & Oberfläche\*

- feuerverzinkt
- verzinkt & pulverbeschichtet
- RAL 7016 – Anthrazit

\* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.


## Beispielvariante




mit Bodenplatte zum Aufdübeln



Variante zum Einbetonieren



Eckmontage ohne Eckverkleidung



Eckverkleidung für Gabione Solido, Winkel mit Schrauben  
Oberfläche: verzinkt/verzinkt und pulverbeschichtet Anthrazit (RAL 7016)